

Õhu juurdevoolu seadmed


AMO õhuavade konstruktsioon ja kasutamine

• Konstruktsioon

Sisemine moodul AMO400



Välisrest AEA731

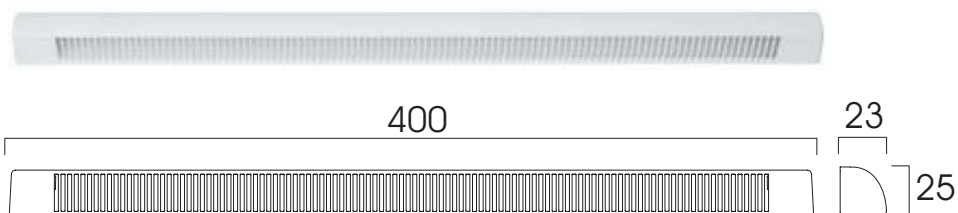

AMO400+AEA731 õhutusmooduli komplekti mürapidavus 33 dB.

AMO400+AEA731 õhutusmooduli max õhuhulk 12,5 l/s.

AMO tüüpi õhu juurdevooluseade – see on õhuava hermeetilistele akendele. See paigaldatakse akna ülemisse ossa .

* * *

• Reguleerimine

AMO mudeli õhuavad on varustatud katteribaga, mille abil võib tugeva tuule või eriti madalate välistemperatuuride puhul õhu juurdevoolu seadmed ajutiselt käsitsi sulgeda. Pärast välistingimuste muutumist ärge unustage NEED JÄLLE AVADA, sest kinniste õhuavade puhul võib õhuringlus ruumides muutuda minimaalseks ning suhtelise õhuniiskuse kasvades võib ruumides kondenseeruda niiskus.

* * *

Hooldus

Soovitame õhutusmooduli pealt vähemalt kord aastas tolmu pühkida. Ehitustööde puhul, nagu parketi lihvimine, seinte krohvimine, värvimine jms., võivad erinevad materjalid sattuda õhuava kaudu seadmesse ja segada selle tööd. Seetõttu soovitame selliste tööde puhul seadmed kinni katta või maha võtta.

MÕÕDUD:

AMO400- 390mm, AEA731-400mm

